


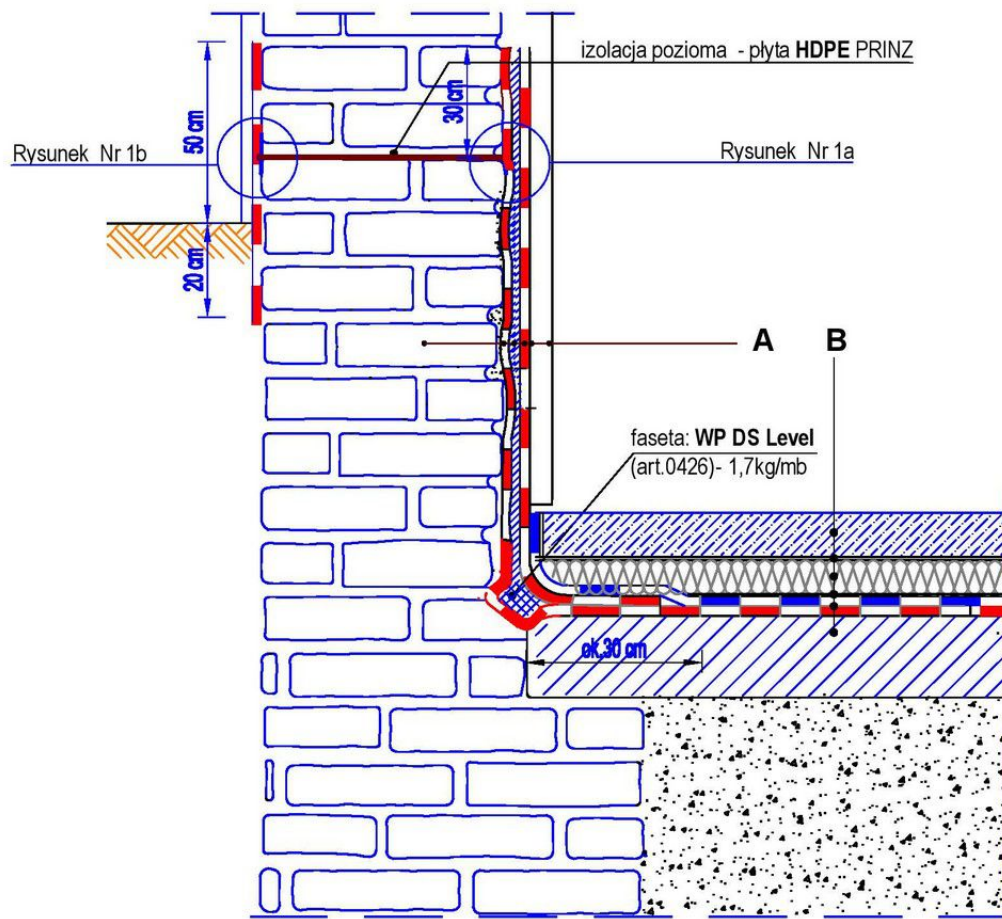

A - ściana murowana

- gruntowanie: 1x **KIESOL 1:1** z wodą - 0,1 kg/m²
- + **WP Sulfatex** (art. 0430) - 1,6 kg/m²
- warstwa wyrównawcza: zaprawa szpachlowa **WP DS Levell** (art. 0426) - 1,7kg/m²/mm/gr.
- powłoka hydroizolacyjna:
2x **WP Sulfatex** (art. 0430) - 3,2 kg/m²
- system tynków renowacyjnych wg potrzeb:
obrutka: **SP Prep** (art. 0400) - 4-6 kg/m²
- tynk magazynujący sole:
SP Levell (art. 0401) - 9,5 kg/m²/cm gr.
- tynk renowacyjny:
SP Top White (art. 0402) - 9,5 kg/m²/cm gr.

B - jastrych


- folia rozdzielająca PE gr. min 0,2mm
- izolacja termiczna
- folia rozdzielająca PE gr. min 0,2mm
- hydroizolacja posadzki:
powłoka hydroizolacyjna: 2x **MB 2K** (art. 3014)
- gruntowanie: **KIESOL** (1810) 1:1
z wodą + szlam **WP SULFATEX**
- podkład betonowy

C - ściana

- gruntowanie: **Kiesol MB** (art. 3008)
- + 1x **WP Sulfatex** (art. 0430)
- wyrównanie: **WP DS Levell** (art. 0426)
- hydroizolacja: 2x **MB 2K** (art. 3014)
- tynk VM Fill (art. 0517) z siatką Tape 4/100 (art. 3880)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD WEWNĄTRZ
Połączenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z użyciem płyty HDPE PRINZ
z pionową w systemie Remmers.

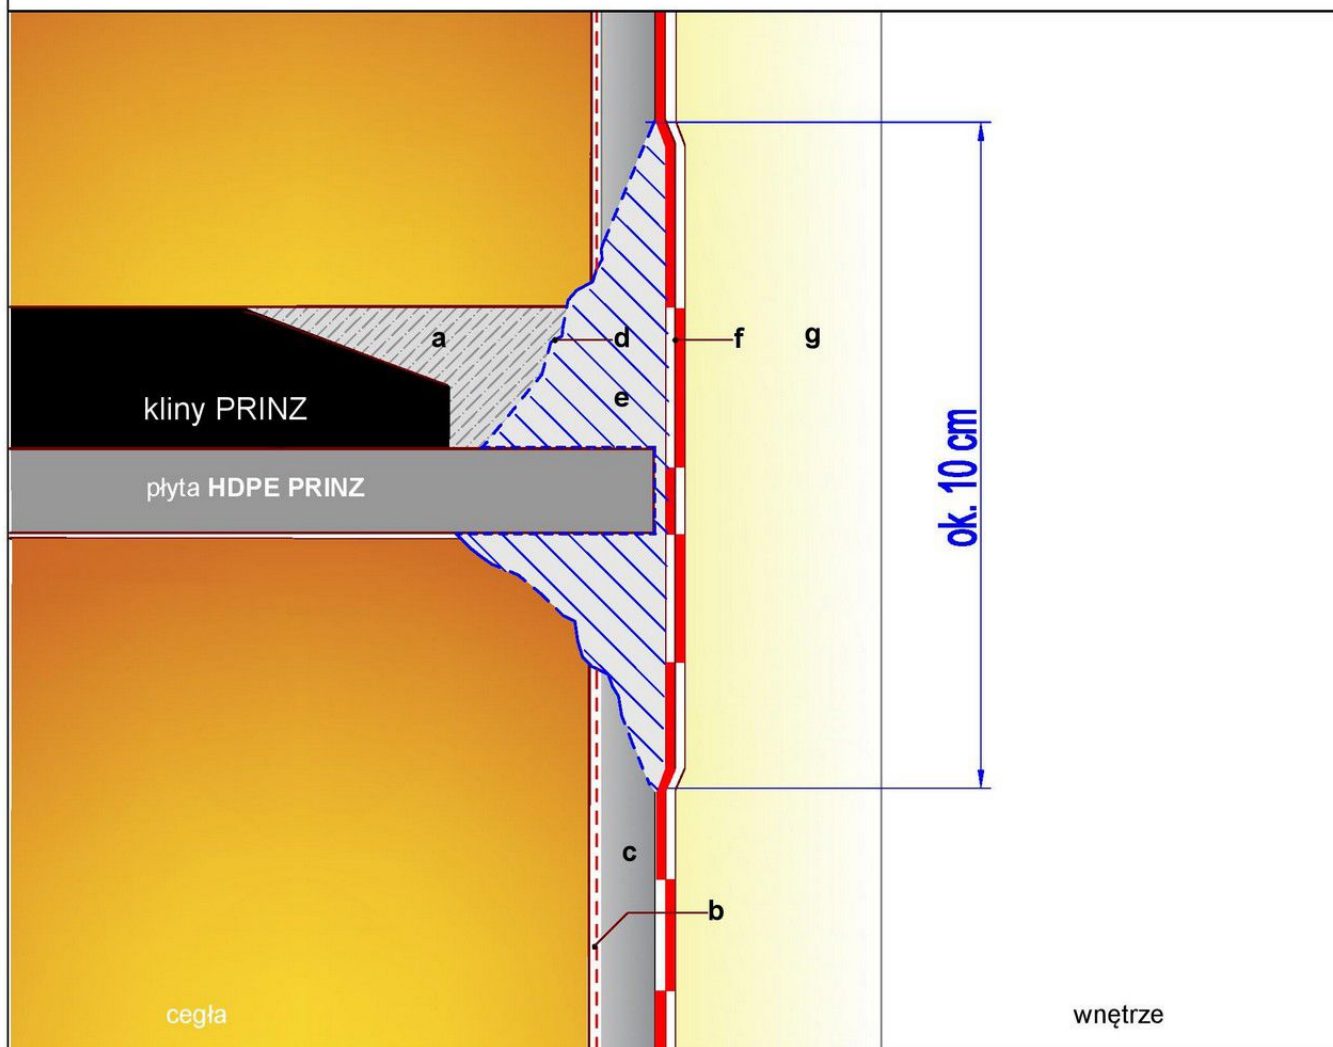


- a. wypełnienie spoiny zaprawą cementową z dodatkami
 - b. warstwa szczipna: gruntowanie podłoża preparatem Remmers **Kiesol** 1:1 z wodą + szlam uszczelniający Remmers **WP Sulfatex**
 - c. warstwa wyrównawcza: Remmers **WP DS Levell**
 - d. warstwa szczipna: Remmers **MB 2K**
 - e. zaprawa Remmers **MB 2Kz** piaskiem kwarcowym **Selectmix RMS**
 - f. pionowa izolacja przeciwwodna od wewnątrz: 2x Remmers **WP Sulfatex**
 - g. system tynków renowacyjnych:
 - obrzutka - Remmers **SP Prep**
 - tynk magazynujący sole - Remmers **SP Levell***
 - tynk renowacyjny - Remmers **SP Top white**
- * opcjonalnie w przypadku wysokiego zasolenia ściany

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD WEWNĄTRZ
Detal połączenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej z użyciem płyty HDPE PRINZ z pionową w systemie Remmers

1a

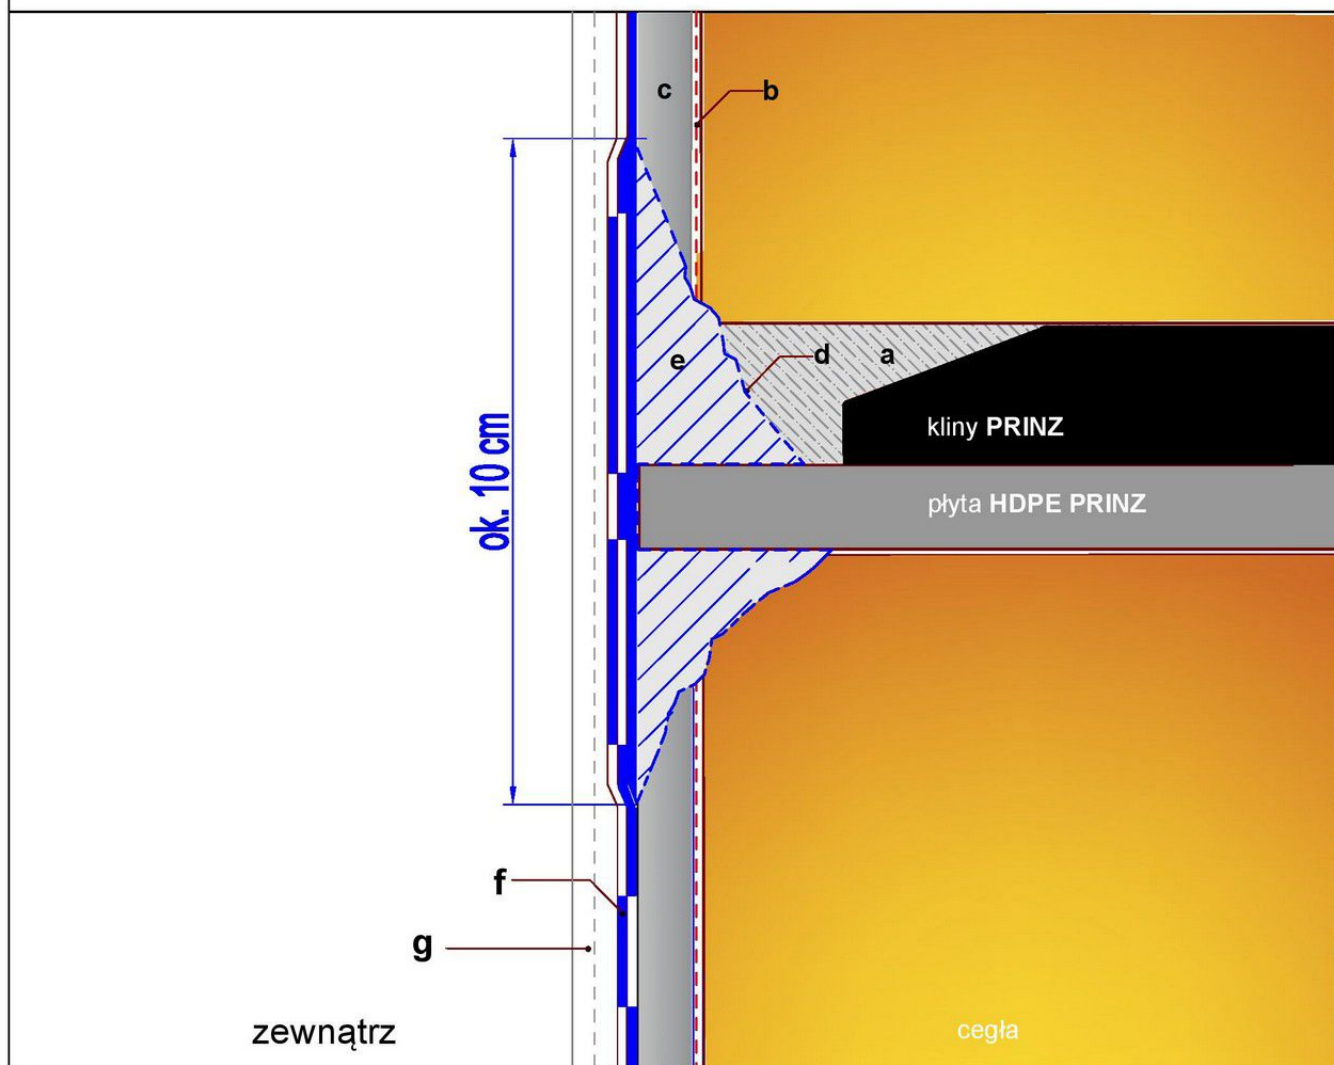


- a. wypełnienie spoiny zaprawą cementową z dodatkami
- b. warstwa szczepna: gruntowanie podłoża preparatem Remmers **Kiesol** 1:1 z wodą + szlam uszczelniający Remmers **WP Sulfatex**
- c. warstwa wyrównawcza: Remmers **WP DS Levell**
- d. warstwa szczepna: Remmers **MB 2K**
- e. zaprawa Remmers **MB 2K** z piaskiem kwarcowym **Selectmix RMS**
- f. pionowa izolacja przeciwwodna od zewnątrz: 2x Remmers **MB 2K**
- g. tynk cienkowarstwowy z siatką Remmers **VM Fill**

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD WEWNĄTRZ
Detal połączenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej z użyciem płyty HDPE PRINZ z hydroizolacją strefy cokołowej w systemie Remmers.

1b

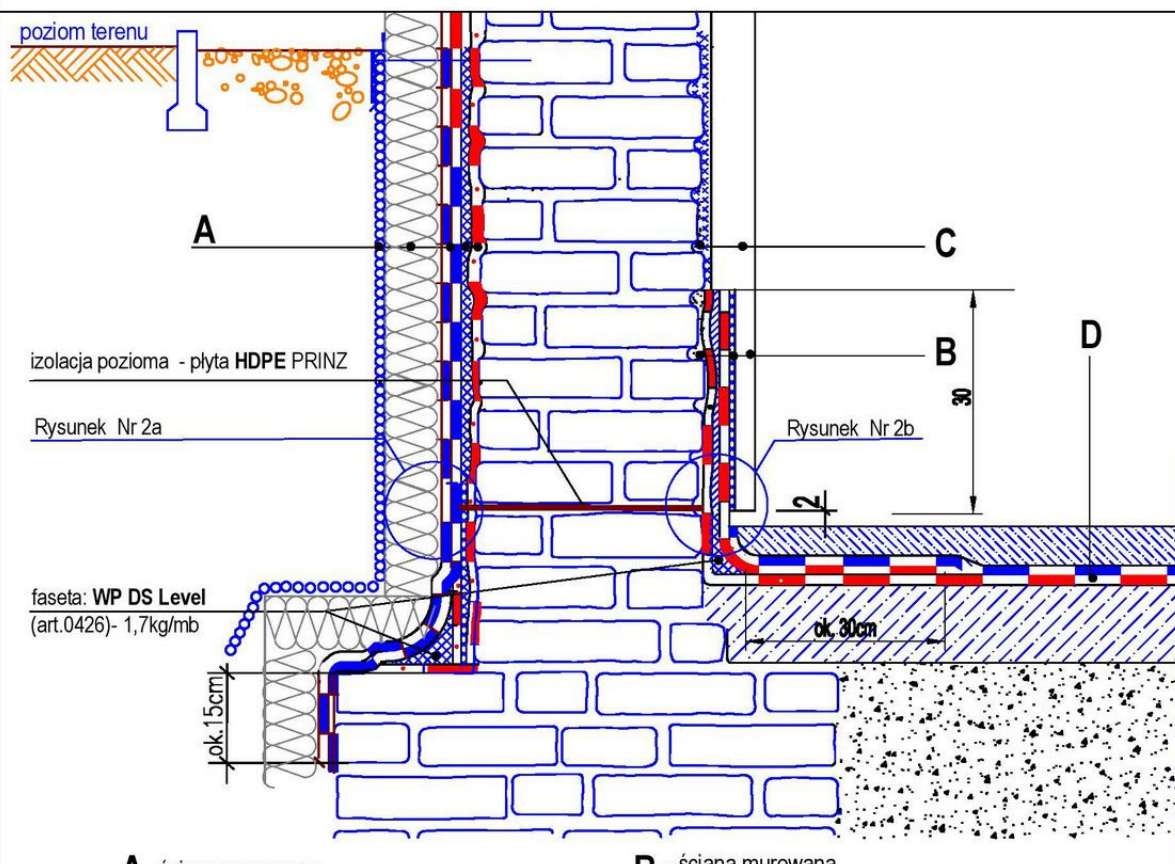

A - ściana murowana

- gruntowanie: 1x **KIESOL 1:1** z wodą - 0,1 kg/m²
- + **WP Sulfatex** (art.0430) - 1,6 kg/m²
- warstwa wyrównawcza: zaprawa szpachlowa **WP DS Levell** (art. 0426) - 1,7kg/m²/mm/gr.
- powłoka hydroizolacyjna: 2x **MB 2K** (art. 3014) - zużycie zależne od obciążenia wodą
- klej do płyt termoizolacyjnych: **MB 2K** (art. 3014)
- termoizolacja - polistyren ekstrudowany
- mata ochronna: **DS Protect** (art. 0823)

C - ściana murowana

- obrzutka: **SP Prep** (art. 0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny: **SP Top white** (art. 0402) - 17 kg/m²
- powłoka: **Color SP** (art. 3080) - 0,2 l/m²

B - ściana murowana

- gruntowanie: **KIESOL 1:1** z wodą (art.1810) - 0,1kg/m²
- **WP Sulfatex** (art. 0430) - 1,6 kg/m²
- wyrównanie powierzchni: **WP DS Levell** (art. 0426) - 1,7 kg/m²/mm
- powłoka hydroizolacyjna: 2x **WP Sulfatex** (art. 0430) - 3,2 kg/m²
- obrzutka: **SP Prep** (art. 0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny: **SP Top white** (art. 0402) - 17 kg/m²
- gruntowanie: **Primer Hydro HF** (art. 0725)
- powłoka: **Color SP** (art. 3080) - 0,2 l/m²


D - jastrych

- folia rozdzielająca PE gr. min 0,2mm
- hydroizolacja posadzki: gruntowanie: **KIESOL (1810) 1:1** z wodą + szlam **WP SULFATEX**
- powłoka hydroizolacyjna: 2x **MB 2K** (art. 3014)
- podkład betonowy

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD ZEWNĄTRZ

Połączenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z użyciem płyt HDPE PRINZ z pionową hydroizolacją ścian fundamentowych w systemie Remmers.

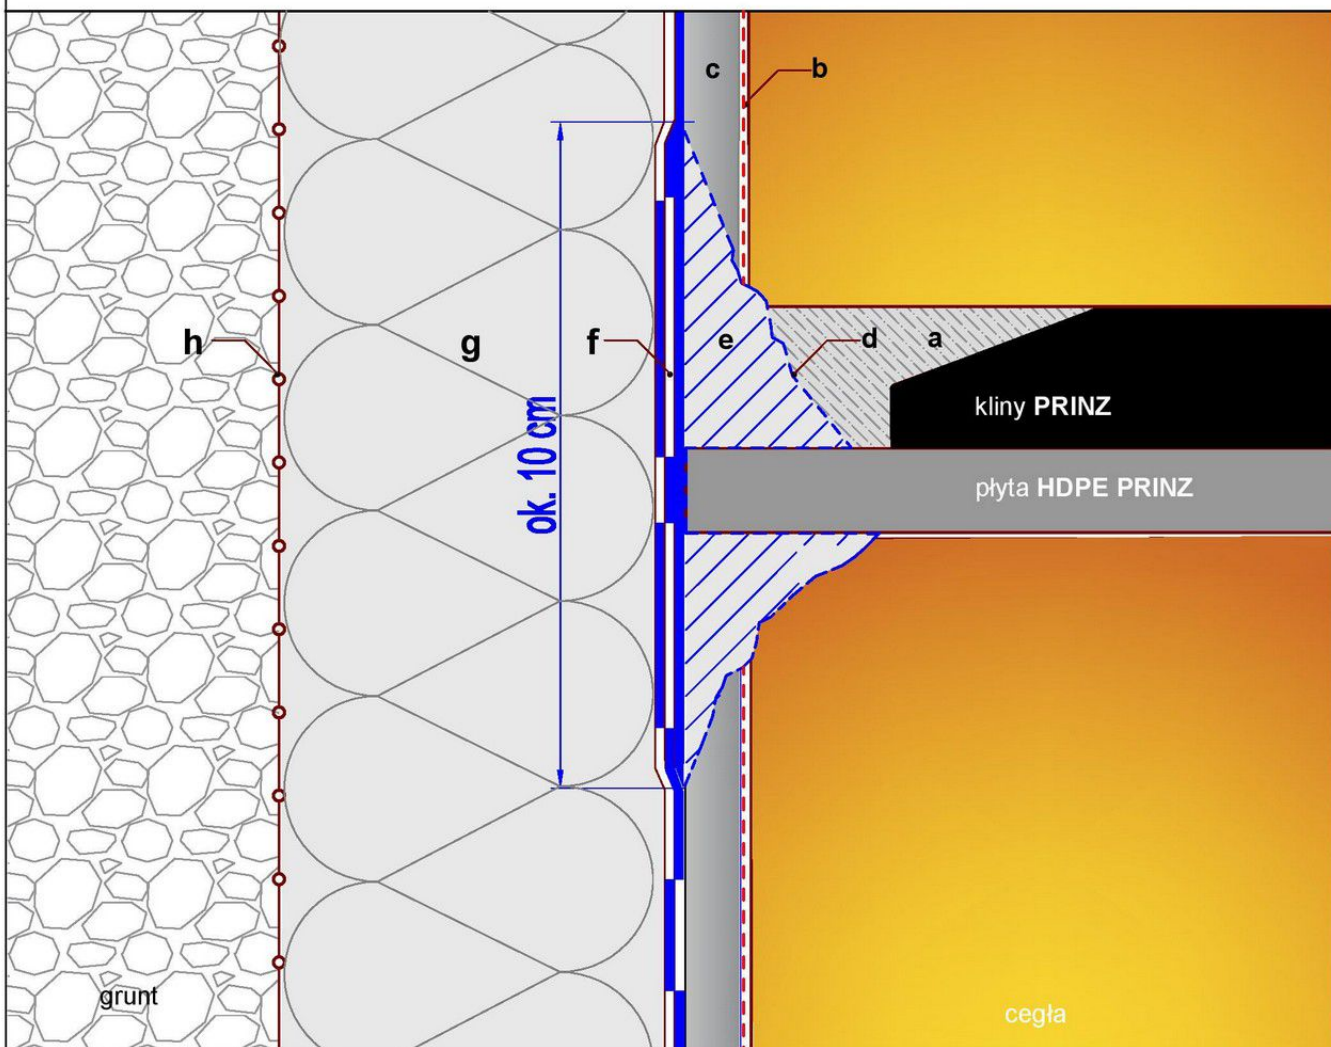


- a. wypełnienie spoiny
zaprawą cementową z dodatkami
- b. warstwa szporna: gruntowanie podłoża preparatem Remmers **Kiesol** 1:1 z wodą
+ szlam uszczelniający Remmers **WP Sulfatex**
- c. warstwa wyrównawcza: Remmers **WP DS Levell**
- d. warstwa szporna: Remmers **MB 2K**
- e. zaprawa Remmers **MB 2K** z piaskiem kwarcowym **Selectmix RMS**
- f. pionowa izolacja przeciwwodna od zewnątrz: 2x Remmers **MB 2K**
- g. izolacja termiczna klejona z użyciem Remmers **MB 2K**
- h. mata ochronno-drenująca Remmers **DS Protect**

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD ZEWNĄTRZ
Detal połączenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej z użyciem płyty HDPE PRINZ
z pionową hydroizolacją w systemie Remmers.

2a

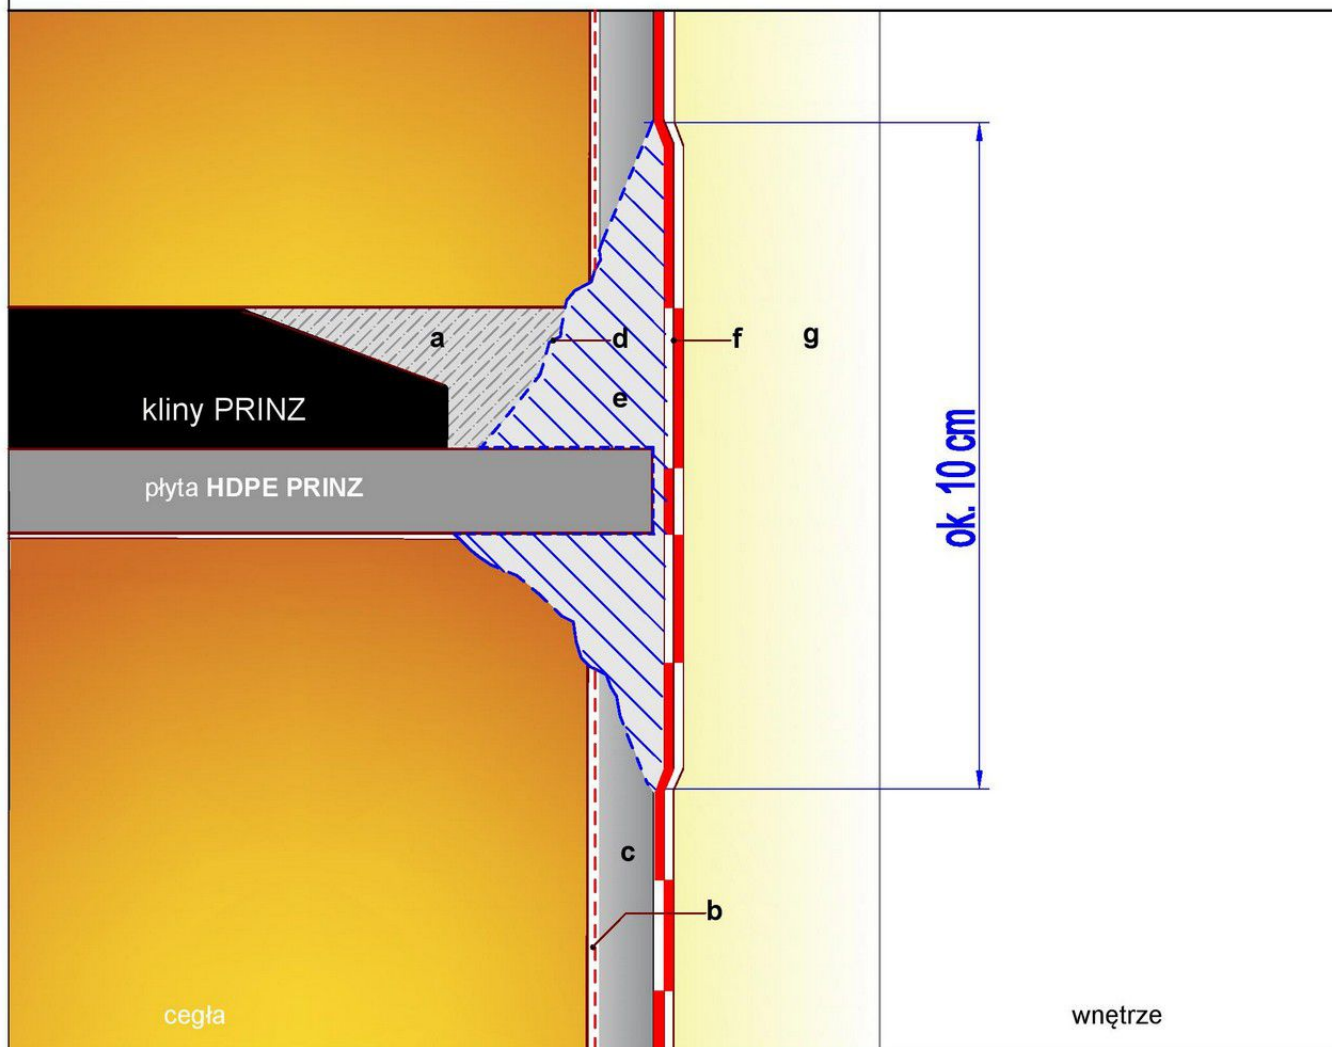

- a. wypełnienie spoiny zaprawą cementową z dodatkami
- b. warstwa szczipna: gruntowanie podłoża preparatem Remmers **Kiesol** 1:1 z wodą + szlam uszczelniający Remmers **WP Sulfatex**
- c. warstwa wyrównawcza: Remmers **WP DS Levell**
- d. warstwa szczipna: Remmers **MB 2K**
- e. zaprawa Remmers **MB 2Kz** piaskiem kwarcowym **Selectmix RMS**
- f. pionowa izolacja przeciwwodna od zewnątrz: 2x Remmers **MB 2K**
- g. system tynków renowacyjnych:
obrzutka - Remmers **SP Prep**
tynk renowacyjny - Remmers **SP Top white**

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD ZEWNĄTRZ
Detal połączenia poziomej izolacji przeciwwilgociowej w ścianie z użyciem płyt HDPE PRINZ i pionowej hydroizolacji ścian fundamentowych w systemie Remmers po wewnętrznej stronie ściany.

2b